




AT 400 ALUMINIUM-HAUSTÜR

KANTIGES DESIGN INNEN UND AUSSEN



EIGENSCHAFTEN

Wärmedämmung (in W/m^2K)	 *	bis $U_D = 0,75$
Schallschutz (in dB)		bis 36
Sicherheit		bis RC 2
Designstil	<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin: 0;"> home pure home soft ambiente </div>	




Kantiges Design innen und außen

3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für hohe Wärmedämmung


Bautiefe 93 mm

Verdeckt liegende Türbänder (optional)

Schnitte

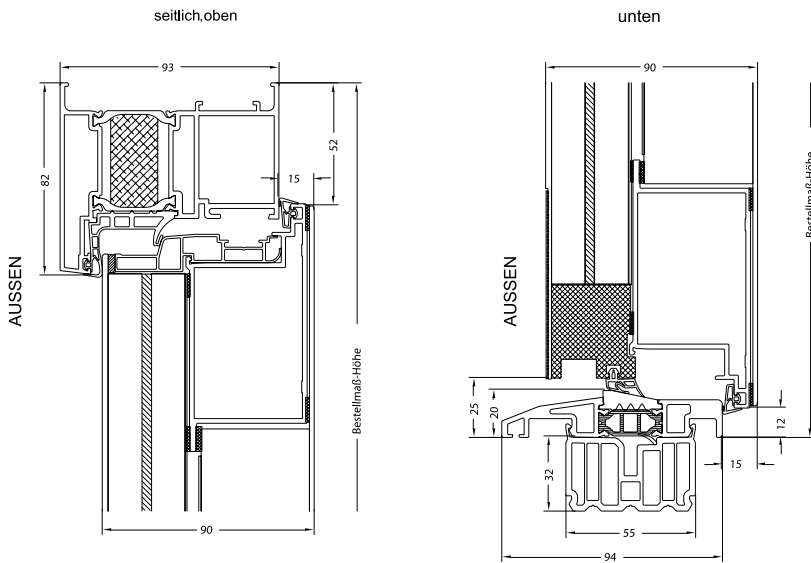

Isotherme

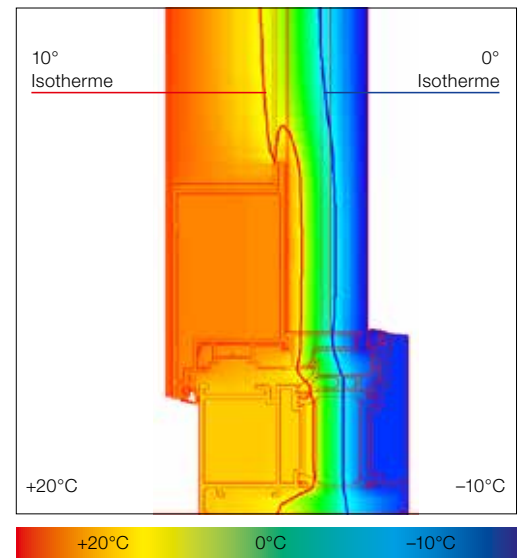

Tür-Modelle



AT-16-024



AT-16-025



AT-16-026



AT-16-027



AT-16-032



AT-16-040



AT-16-041



AT-16-042



AT-16-043

Online-Türendesigner



Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun,
Ganglgutstraße 131,
T +43 (7229) 770-0,
F +43 (7229) 770-3045,
office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg,
Nußbergerstraße 6b,
T +49 (941) 464 04-0,
F +49 (941) 464 04-22 40,
regensburg@internorm.com