




KF 500 kunststoff- & kunststoff/aluminium-fenster

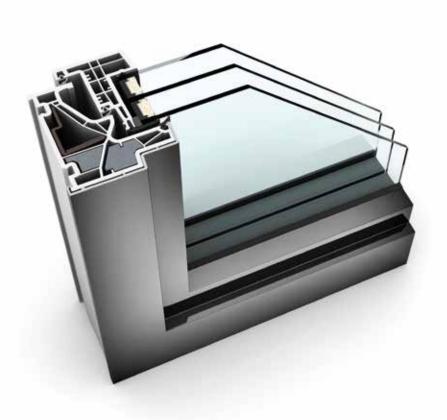


EIGENSCHAFTEN

*	Wärmedämmung	bis $U_w = 0.61 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
9 ((Schallschutz	bis 46 dB
	Sicherheit	RC2
	Verriegelung	voll integriert
**	Bautiefe	90/93 mm













KF 500


So viel technisches Know-How in einem Fenster bietet nur KF 500. Neben der I-tec Verglasung, der Rundum-Verklebung der Glasscheibe mit dem Fensterrahmen, ist KF 500 standardmäßig mit der konkurrenzlosen I-tec Verriegelung ausgestattet. Integrierte Klappen drücken beim Verriegeln an allen Seiten in das Rahmeninnere und machen ein Aushebeln der Fenster quasi unmöglich. Auf Wunsch kann KF 500 auch noch mit der I-tec Lüftung, einem im Rahmen integrierten Lüftungssystem ausgestattet werden. Jeder Raum kann damit bedarfsgerecht gelüftet werden.


KUNSTSTOFF- UND KUNSTSTOFF/ALUMINIUM-FENSTER


KF 500



Schnitte







Werte

Glasaufbau	29	АН	Beschichtung	Ug	g	Uf	Psi	Uw	Zeugnis Wärme	Rw	၁	Ctr	Zeugnis Schall
	3N2	Iso	light	0,5	54%	0,93	0,032	0,69	JA	35	-2	-6	JA
4b/18Ar/4/18Ar/b4			SolarXPlus	0,5	60%	0,93	0,032	0,69	JA	35	-2	-6	JA
40/10AI/4/10AI/04		Alu	light	0,5	54%	0,93	0,071	0,79	JA	35	-2	-6	JA
			SolarXPlus	0,5	60%	0,93	0,071	0,79	JA	35	-2	-6	JA
	33U	Iso	light	0,5	54%	0,93	0,032	0,69	JA	39	-2	-7	JA
6b/18Ar/4/16Ar/b4			SolarXPlus	0,5	59%	0,93	0,032	0,69	JA	39	-2	-7	JA
00/10A1/4/10A1/04		Alu	light	0,5	54%	0,93	0,071	0,79	JA	39	-2	-7	JA
			SolarXPlus	0,5	59%	0,93	0,071	0,79	JA	39	-2	-7	JA
	34N	Iso	light	0,6	54%	0,93	0,032	0,76	JA	42	-2	-7	JA
45/46A=/4/46A=/ 544 20/46C 6/			SolarXPlus	0,6	60%	0,93	0,032	0,76	JA	42	-2	-7	JA
4b/16Ar/4/15Ar/ b44.2(VSG-S)		Alu	light	0,6	54%	0,93	0,071	0,87	JA	42	-2	-7	JA
			SolarXPlus	0,6	60%	0,93	0,071	0,87	JA	42	-2	-7	JA
	^{:-} 3FН	Iso	light	0,7	50%	0,93	0,032	0,84	JA	46*	-2	-6	nein
44b.2(VSG-S)/15Ar/ 4/12Ar/b44.2(VSG-			SolarXPlus	0,7	55%	0,93	0,032	0,84	JA	46*	-2	-6	nein
S)		Alu	light	0,7	50%	0,93	0,071	0,94	JA	46*	-2	-6	nein
			SolarXPlus	0,7	55%	0,93	0,071	0,94	JA	46*	-2	-6	nein

A-4050 Traun Ganglgutstraße 131 T +43 (7229) 770-0 F +43 (7229) 770-3045 office@internorm.com Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg Nußbergerstraße 6b T +49 (941) 464 04-0 F +49 (941) 464 04-22 40 regensburg@internorm.com